


Продукт	Sinopec BLM-A Bearing Grease
Резюме	Описание продукта Смазка для подшипников Sinopec BLM-A состоит из загустителя на основе литиевого мыла и синтетического масла, а также многофункциональных композитных присадок. Подходит для смазки подшипников и шестерен в механическом оборудовании средней и большой нагрузки, а также в централизованных системах смазки.

Упаковки

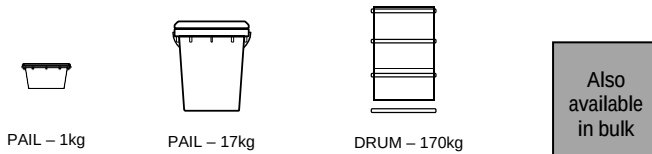

Применение

Sinopec BLM-A Bearing Grease подходит для использования в:

- Смазка подшипников и зубчатых передач в механическом оборудовании средней и большой нагрузки, а также в централизованных системах смазки.

Особенности и преимущества

- Отличная противозадирная и износостойкость;
- Отличная применимость при высоких и низких температурах;
- Отличные антикоррозионные характеристики;
- Отличная производительность перекачки.

Технический паспорт продукта

Типичные характеристики

Sinopec BLM-A Bearing Grease			
Класс NLGI	0	1	2
Внешний вид	Коричневый	Коричневый	Коричневый
Пенетрация, ASTM D 217			
Ш×60, мм-1	375	327	281
Температура каплепадения, °C, ASTM D 2265	202	218	225
Маслоотделение, 24 ч при 100°C, %, FTMS 791C-321.3	--	7.2	3.9
Коррозия меди, медная полоса T2, 24 часа при 100 °C, рейтинг, ASTM D 4048	pass	pass	pass
Кажущаяся вязкость, 10с-1@-40°C, Па·с, ГОСТ 7163	432	576	908
Четырехшариковый тест EP, PB, N, ASTM D 2596	784	784	784

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec BLM-A Bearing Grease соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
Sinopec	Q/SH3031 0625

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте. Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и

защищена. Выпущено: декабрь 2020 г.

Sinopec BLM-A Bearing Grease

© Синопек 2020